


INT-S-GR

BLOKOVÁ KLÁVESNICE

Bloková klávesnice je určena pro jednoduché ovládání jednoho bloku systému **INTEGRA**, díky tomu je ideální pro systémy, kde jednotlivé bloky plní funkci zcela odlišných podsystémů.

Klávesnice je k dispozici ve třech verzích lišících se barvou podsvícení kláves: bílá (**INT-S-W**), modrá (**INT-S-BL**) nebo zelená (**INT-S-GR**).

- ovládání jednoho bloku systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- LED zobrazující stav bloku
- bzučák pro akustickou signalizaci
- funkce přístupového systému
- relé pro ovládání elektromagnetického zámku/elektrické přidrže
- vstup pro sledování stavu dveří
- modrý podsvět

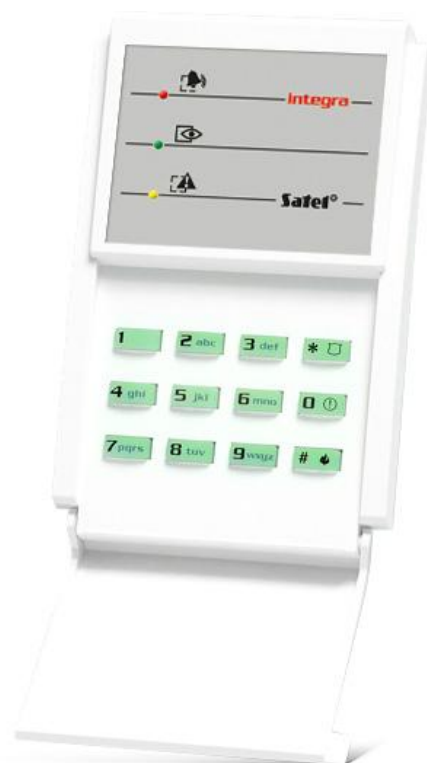

TECHNICKÁ DATA

| | |
|--|------------------|
| Napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Rozsah pracovních teplot | -10...+55 °C |
| Proudová spotřeba v klidu | 40 mA |
| Max. proudová spotřeba | 75 mA |
| Hmotnost | 110 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Rozměry | 80 x 127 x 24 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Zatížitelnost reléových výstupů (odporová zátěž) | 2 A / 24 V DC |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.