

# INT-KNX

## SBĚRNICOVÝ INTEGRAČNÍ MODUL KNX


Modul INT-KNX integruje zabezpečovací systém INTEGRA s KNX systémem, takže ústředna může ovládat aktory připojené ke sběrnici KNX a zařízení na sběrnici mohou ovládat zabezpečovací systém. Tímto způsobem je možné spojit široké možnosti systému INTEGRA s možnostmi systému KNX a tím rozšířit možnost použití v obou odvětvích.

### Vlastnosti:

- ovládání zařízení KNX pomocí systému INTEGRA,
- příjem informací ze systému KNX ústřednou INTEGRA,
- připojení na sběrnici systému KNX pomocí sběrnicevého modulu BTM,
- konfigurace modulu INT-KNX programem DloadX

### Obsah balení:

Modul INT-KNX, převodník RJ11/BTM, instalační manuál

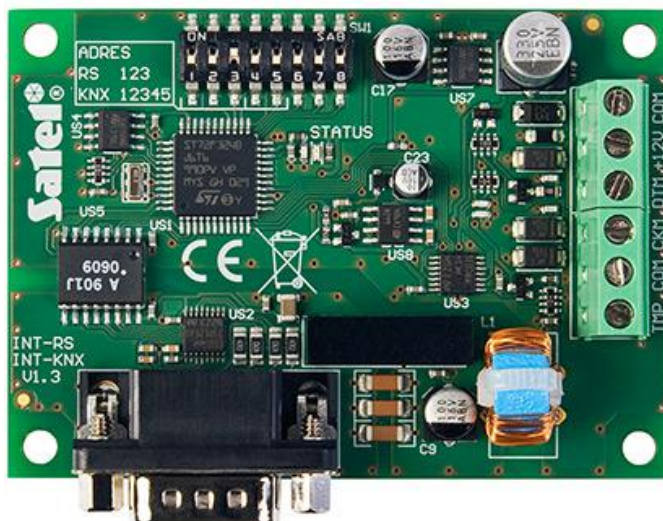

## TECHNICKÁ DATA

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Třída prostředí             | II           |
| Napájecí napětí (±15%)      | 12 V DC      |
| Rozměr základní desky       | 57 x 80 mm   |
| Rozsah pracovních teplot    | -10...+55 °C |
| Proudová spotřeba v klidu   | 35 mA        |
| Max. proudová spotřeba      | 35 mA        |
| Hmotnost                    | 140 g        |
| Maximální relativní vlhkost | 93 ±3%       |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.