


# CA-64 ADR

## EKSPANDERY WEJŚĆ ADRESOWALNYCH

Moduł przeznaczony jest do podłączania czujek adresowalnych do centrali **INTEGRA**. Jego użycie ułatwia realizację okablowania, zwłaszcza w przypadku rozległych instalacji. Magistrala czujek adresowalnych jest niezależna od magistrali ekspanderów centrali, co pozwala na realizację systemów w sposób hybrydowy – łączenia elementów adresowalnych i podłączanych bezpośrednio. Zasilacz buforowy wbudowany w moduł zapewnia dodatkową energię do zasilania elementów systemu alarmowego.

- dedykowana niezależna magistrala czujek adresowalnych
- możliwość rozbudowy centrali o maksymalnie 48 wejść adresowalnych
- zasilacz impulsowy

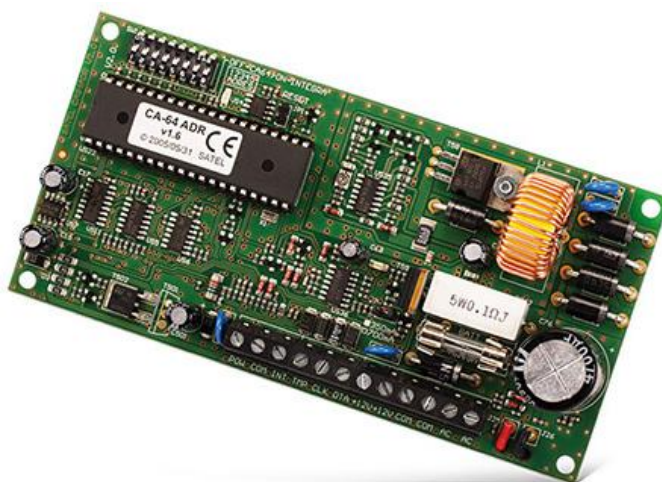

### DANE TECHNICZNE

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Wydajność prądowa zasilacza                     | 2,2 A                    |
| Wymiary płytki elektroniki                      | 140 x 68 mm              |
| Masa                                            | 125 g                    |
| Pobór prądu z akumulatora – maksymalny          | 45 mA                    |
| Pobór prądu z akumulatora – w stanie gotowości  | 45 mA                    |
| Zalecany typ transformatora                     | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| Zakres napięcia wyjściowego zasilacza           | 9,5...13,8 V DC          |
| Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora (±10%)   | 11 V                     |
| Napięcie odcięcia akumulatora (±10%)            | 9,5 V                    |
| Prąd ładowania akumulatora (przełączany)        | 350 / 700 mA             |
| Napięcie zasilania (±10%)                       | 18 V AC, 50-60 Hz        |
| Pobór prądu z transformatora w stanie gotowości | 115 mA                   |
| Pobór prądu z transformatora maksymalny         | 115 mA                   |
| Obciążalność wyjścia POW                        | 1,5 A                    |
| Liczba obsługiwanych czujek adresowalnych       | 48                       |