


# CA-64 O-ROC

## MÓDULO DE EXPANSIÓN DE SALIDAS

El módulo de extensión de salidas para las centrales de alarma **VERSA** e **INTEGRA** que permite extender el sistema en 8 salidas adicionales. En función del variante del módulo pueden ser salidas de tipo "colector abierto", salidas de relé o combinación de ambos tipos.

- extensión del sistema en 8 salidas:
  - 4 salidas tipo OC y 4 salidas de relé

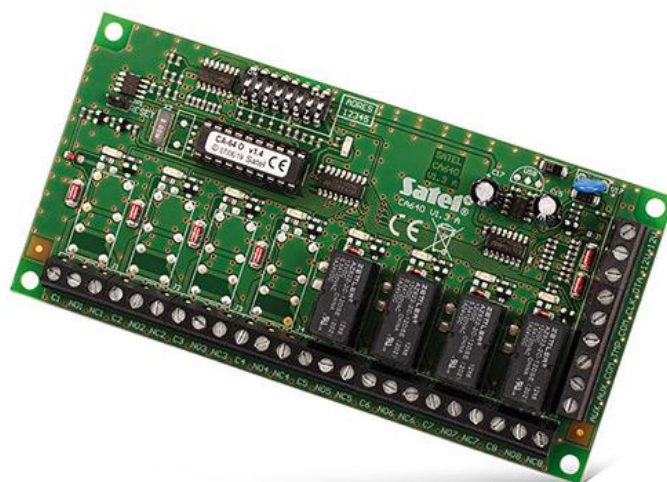

### DATOS TÉCNICOS

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Clase medioambiental                                                     | II           |
| Tensión máxima conmutada por el relé                                     | 24 V         |
| Corriente máxima conmutada por el relé                                   | 2 A          |
| Tensión de alimentación ( $\pm 15\%$ )                                   | 12 V DC      |
| Capacidad de salidas tipo OC                                             | 50 mA        |
| Dimensiones de la pletina electrónica                                    | 140 x 68 mm  |
| Rango de temperaturas de trabajo                                         | -10...+55 °C |
| Peso                                                                     | 96 g         |
| Consumo de la corriente (sin cargar salidas tipo OC y sin relés activos) | 36 mA        |
| Consumo de la corriente por el relé activo                               | 20 mA        |