


CA-64 OPS-ROC

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠ'ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΞ'ΟΔΩΝ

- επέκταση του συστήματος με 8 εξόδους
 - 4 ρελέ και 4 εξοδοί χαμηλού ρεύματος τύπου OC
- με παλμοτροφοδοτικό

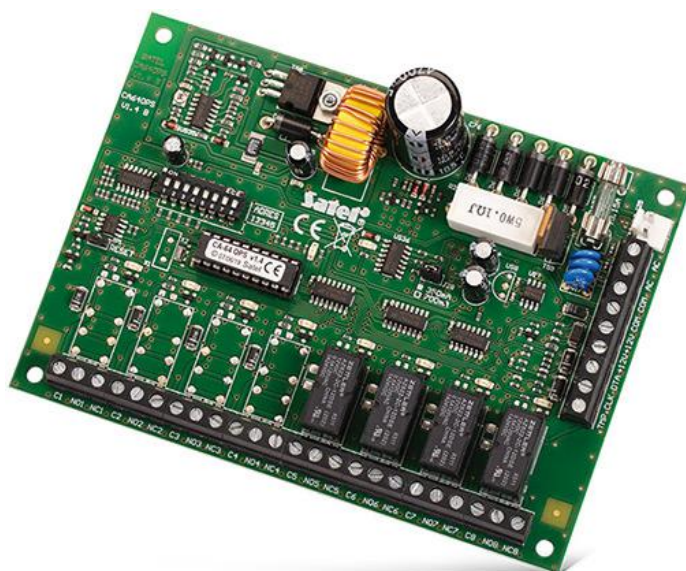

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜ'ΕΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Μεγ. τάση επαγωγής ρελέ	24 V
Μεγ. φορτίο επαγωγής ρελέ	2 A
Προδιαγραφές εξόδων OC	50 mA
Προδιαγραφές τροφοδοσίας	2,2 A
Διαστάσεις πλακέτας	142 x 102 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	138 mA
Βάρος	181 g
Όριο τάσης αποτυχίας μπαταρίας (± 10%)	11 V
Τάση αποκοπής μπαταρίας (± 10%)	9,5 V
Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή (μετάβαση)	350 / 700 mA
Τάση τροφοδοσίας (±10%)	18 V AC, 50-60 Hz