


# INTEGRA 128

## 16-128 FEJLETT ZÓNÁS VEZÉRLŐPANEL

Riasztási funkciókat mellet háziautomatizálási és beléptetésvezérlő rendszeri funkciókat nyújtó fejlett riasztó központ. A bővítő modulok széles skálájának köszönhetően alkalmazásuk az egyedi igényekhez igazítható – kicsitől egészen a kiterjedt rendszerekig. Az **INTEGRA** központok nagy előnye a kiegészítő modulokkal – GSM valamint TCP/IP – kombinált kommunikációs képességük.

- 16-128 zóna
- 32 partíció, 8 objektum
- 16-128 programozható kimenet
- kezelői és bővítő buszok
- felügyeleti, hangüzenési és távvezérlési funkcióval rendelkező beépített telefonkommunikátor
- beléptetésvezérlési és háziautomatizálási tulajdonságok
- rendszer helyi kezelése LCD és partíció kezelőkkel, távvezérlőkkel és közelítőkártyákkal vagy távolról számítógéppel vagy mobiltelefonnal
- 64 független automatikus vezérlésre alkalmazható ütemező
- 22,527 esemény tárolására laklmas eseménynapló nyomtatási tulajdonsággal
- 240+8+1 felhasználó
- RS-232 port – RJ csatlakozó aljzat
- számítógéppel frissíthető firmware
- beépített, 3 A teljesítményű kapcsolóüzemű tápegység akkumulátortöltési és diagnosztika tulajdonsággal
- Lehetséges SATEL szerver csatlakozási probléma hibaként történő jelentésének letiltására szolgáló opció

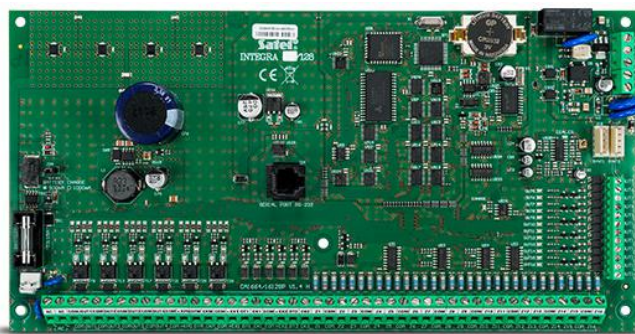

## MŰSZAKI ADATOK

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Környezeti osztály                                              | II                |
| Központ tápfeszültsége (±10%)                                   | 13,8 V DC         |
| Kis áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége         | 50 mA             |
| Nagy áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége (±10%) | 3000 mA           |
| Táp áramteljesítménye                                           | 3 A               |
| Nyomatott áramköri lemez méretei                                | 264 x 134 mm      |
| Működési hőmérséklet                                            | -10...+55 °C      |
| Alaplap tápfeszültsége (±15%)                                   | 20 V AC, 50-60 Hz |
| Áramfelvétel készenléti állapotban                              | 149 mA            |
| Maximális áramfelvétel                                          | 337 mA            |



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.