


# INTEGRA 256 Plus

## EN50131 GRADE 3 FOKOZATÚ 16–256 ZÓNÁVAL/KIMENETTEL RENDELKEZŐ RIASZTÓKÖZPONT ALAPLAP

Az EN50131 Grade 3 előírásai teljeskörű teljesítésének köszönhetően az INTEGRA Plus vezérlőpanel tökéletesen megfelel az olyan magas betörési kockázattal rendelkező helyszínek, mint pl. bankok, ékszerüzletek, közüzemi létesítmények fejlett biztonsági-rendszereinek kialakítására. A vezérlőpanel kiterjedt funkcionalitás jellemzi, melynek köszönhetően lehetőség nyílik belépésvezérlési- vagy akár háziautomatizálási-rendszerekben történő alkalmazásra is.

- EN50131 szabványsorozat Grade 3 teljes megfelelés
- beépített fejlett 2 A+1.5 A kiterjesztett öndiagnosztikai funkcióval rendelkező kapcsolóüzemű tápegység
- max. 256, programozható EOL értékkel és 3 EOL beállítási lehetőséggel rendelkező zóna
- USB port PC-vel történő programozáshoz
- max. 32 partíció, 8 objektum
- max. 256 teljesen programozható kimenet
- dedikált kezelői és bővíthető kommunikációs buszok
- rendszer kezelése LCD kezelővel, partíció kezelővel, távvezérlővel vagy proximity-kártyákkal
- rendszer távoli kezelése PC-vel, okostelefonnal vagy hangvezérlés telefonmenüvel
- 64 automatizációs vezérlésre alkalmazható független ütemező
- belépésvezérlési és háziautomatizálási funkciók
- nemfelejtő 22,575-es eseménynapló online nyomtatással
- 240+8+1 felhasználói kód
- PC-vel frissíthető firmware
- Lehetséges SATEL szerver csatlakozási probléma hibaként történő jelentésének letiltására szolgáló opció

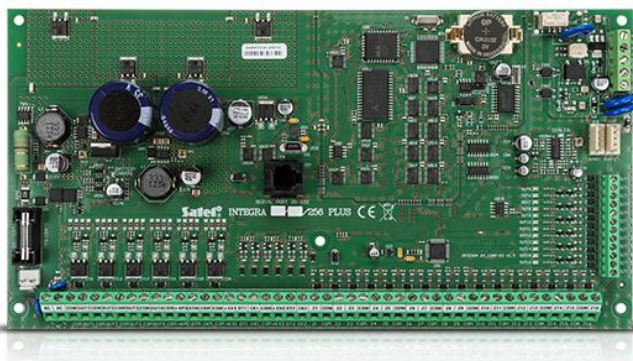

## MŰSZAKI ADATOK

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Telepítő által meghatározott szöveges üzenet                               | 64                |
| Bővítő áramkörök                                                           | -ig 64            |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály                                | II                |
| Hangüzenetek                                                               | 32                |
| Kommunikációs buszok                                                       | 1+2               |
| Programozható bemenetek maximális száma                                    | 256               |
| Programozható kimenetek maximális száma                                    | 256               |
| Maximális nedvesség                                                        | 93±3%             |
| Az áram maximális bevétele akkumulátorból                                  | 200 mA            |
| Maximális áramfelvétel 230 V hálózatról                                    | 400 mA            |
| Maximális akkumulátor töltőáram                                            | 1500 mA           |
| Kezelők                                                                    | -ig 8             |
| Tömeg                                                                      | 320 g             |
| Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható)                            | 10,5 V            |
| A tápláló kimeneti feszültsége                                             | 10,5...14 V DC    |
| Tápfeszültség (±15%)                                                       | 20 V AC, 50-60 Hz |
| Az akkumulátor hiba bejelentésének feszültsége (±10%)                      | 11 V              |
| Értesítő telefonszámok (hang/PAGER + SMS)                                  | 16+16             |
| +EX1 i +EX2 kimenetek megterhelhetősége (±10%)                             | 3000 mA           |
| Kis áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége                    | 50 mA             |
| Nagy áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége (±10%)            | 3000 mA           |
| +KPD kimenet megterhelhetősége (±10%)                                      | 3000 mA           |
| Esemény napló                                                              | 24575             |
| Partíciók                                                                  | 8                 |
| Az áram bevétele készség állapotában 230 V hálózatról                      | 135 mA            |
| Áramfelvétel az akkumulátorból - készenléti állapotban                     | 130 mA            |
| Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint                                       | Grade 3           |
| Zónák                                                                      | 32                |
| Időzítő                                                                    | 64                |
| Felhasználók + Adminisztrátorok                                            | 240+8             |
| Programozható vezetékes bemenetek                                          | 16                |
| A tápláló áramteljesítménye (a készülékek táplálása + akkumulátor töltése) | 2000 + 1500 mA    |
| Programozható vezetékes kimenetek                                          | 16                |
| Tápfeszültség kimenetek                                                    | 3                 |
| Nyomatott áramköri lemez méretei                                           | 264 x 134 mm      |
| Működési hőmérséklet                                                       | -10...+55 °C      |
| A transzformátor ajánlott típusa                                           | 75 VA             |