

# INT-KNX

## MODULO BUS DI INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA KNX


INT-KNX consente l'interfaccia tra il sistema di sicurezza **INTEGRA** ed il sistema domotico **KNX**. Attraverso questo dispositivo la centrale può controllare tutti gli attuatori connessi al bus KNX, che a loro volta potranno comandare il sistema di allarme rendendo possibile in questo modo una maggiore funzionalità rispetto ai due singoli sistemi.

### Caratteristiche del modulo INT-KNX:

- controllo attuatori connessi su bus KNX dal sistema INTEGRA
- ricezione di telegrammi KNX
- connessione con sistemi KNX via Bus Coupling Unit (BTM)
- configurazione modulo con **DLOADX**

### Contenuto del completo:

Modulo **INT-KNX**, cavo e connettore per collegamento alla BCU, manuale.

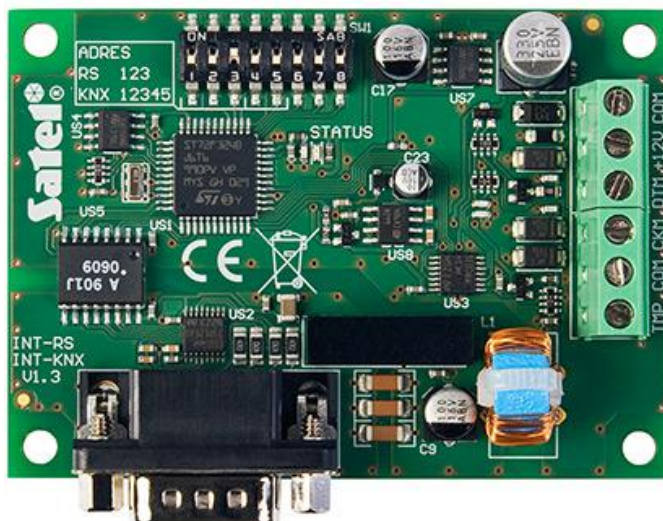

## SCHEMA TECNICA

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Classe ambientale                           | II           |
| Tensione di alimentazione (±15%)            | 12 V DC      |
| Dimensioni della scheda elettronica         | 57 x 80 mm   |
| Temperatura di lavoro                       | -10...+55 °C |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 35 mA        |
| Assorbimento di corrente massimo            | 35 mA        |
| Peso                                        | 140 g        |
| Umidità massima                             | 93 ±3%       |