


# ACU-100

## DRAADLOZE SYSTEEM CONTROLLER

- Ondersteund tot 48 draadloze apparaten
- 4 NO/NC zone-ingangen, uitbreidbaar tot 24
- 8 OC uitgangen, uitbreidbaar tot 48
- 4 vaste uitgangen voor signalering van:
  - sabotage
  - communicatie storing
  - radio jamming
  - lage batterij
- Communication bus voor **INTEGRA** en **VERSA** systemen
- Ondersteuning voor elk willekeurig inbraaksysteem via bedrading van de controller uitgangen met de zones van het alarmsysteem
- Systeem instellingen te programmeren via:
  - LCD bediendeel direct op de controller aangesloten (alleen programmering)
  - LCD bediendeel via **INTEGRA** systemen in de service mode
  - PC met **DLOAD10** en verbonden net de RS-232 poort van de controller (alleen programmering)
  - PC met **DLOADX** verbonden met het **INTEGRA** alarmsysteem voor upload/download
- RS-232 poort met optische isolatie
- FLASH gebaseerde firmware voor eenvoudig updaten

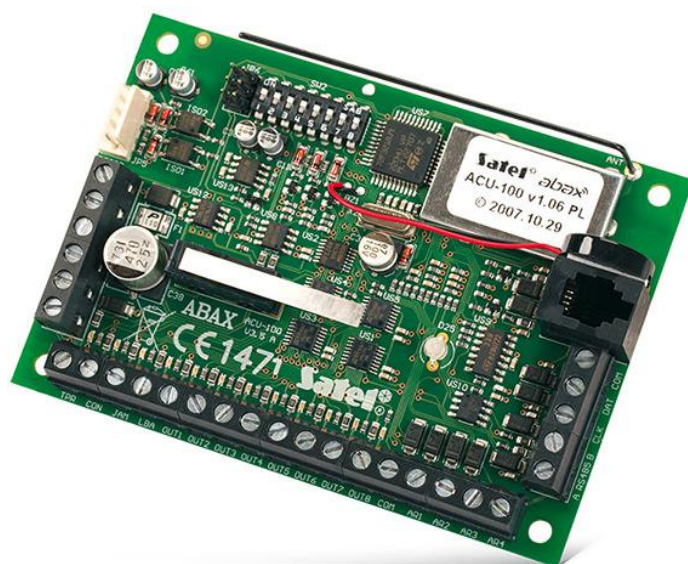

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Milieuklasse                                 | II                |
| Voeding (± 15%)                              | 12 V DC           |
| Uitgangsvermogen                             | 50 mA             |
| Afmetingen behuizing                         | 126 x 158 x 32 mm |
| Bedrijfstemperatuur                          | -10...+55 °C      |
| Werking frequentiebereik                     | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Stand-by verbruik                            | 140 mA            |
| Maximaal verbruik                            | 140 mA            |
| Draadloos communicatiebereik ( in open veld) | tot 500 m         |