


ACU-100

KONTROLÉR BEZDRÔTOVÉHO SYSTÉMU

Kontrolér **ACU-100** umožňuje využívať zariadenia bezdrôtového systému ABAX s ústredňami SATEL – **INTEGRA** a **VERSA**, a umožňuje taktiež bezdrôtovú nastavbu prakticky každého drôtového zabezpečovacieho systému. Modul **ACU-100** umožňuje obsluhu do 48 bezdrôtových zariadení, a ponúka niekoľko nástrojov uľahčujúcich inštaláciu a údržbu systému.

- obsluha do 48 bezdrôtových zariadení
- 4 ovládacie vstupy NO/NC s možnosťou rozšírenia do 24 vstupov
- 8 výstupov OC s možnosťou rozšírenia do 48 výstupov
- 4 funkčné výstupy signalizujúce:
 - sabotáže
 - výpadok komunikácie s bezdrôtovým zariadením
 - rušenie rádiového signálu
 - problémy s napájaním bezdrôtových zariadení
- pripojenie na zabezpečovacie ústredne **INTEGRA**, **VERSA** a **CA-10** cez komunikačnú zbernicu
- spolupráca s ľubovoľnými zabezpečovacími ústredňami pomocou vstupov a výstupov kontroléra bezdrôtového systému
- programovanie nastavení systému:
 - LCD klávesnica (pripojená na kontrolér na čas programovania)
 - LCD klávesnica zabezpečovacieho systému **INTEGRA** a **VERSA** v servisnom režime
 - počítač s programom **DLOAD10** (pripojený na kontrolér na čas programovania)
 - počítač pripojený na zabezpečovaciu ústredňu **INTEGRA** a **VERSA** (program **DLOADX**)
- port RS-232 na pripojenie počítača
- aktualizácia firmvéru bez nutnosti demontovania zariadenia

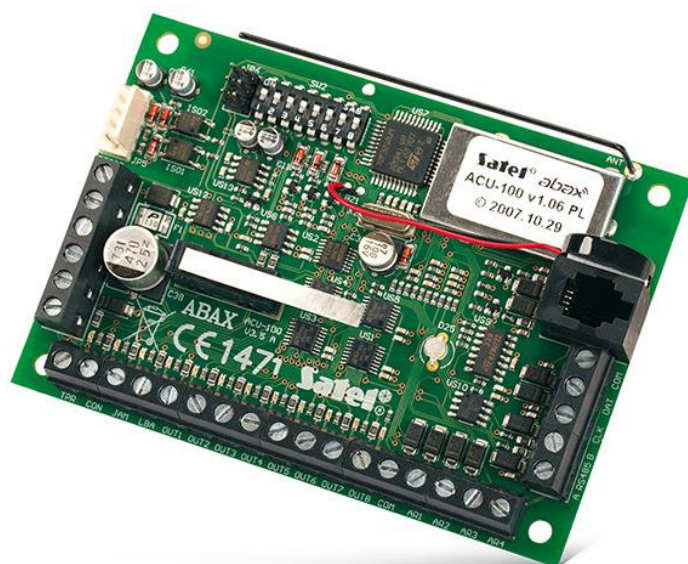

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Prúdová zaťažiteľnosť výstupov	50 mA
Rozmer krytu	126 x 158 x 32 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Odber prúdu v pohotovostnom režime	140 mA
Maximálny odber prúdu	140 mA
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 500 m



Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.