


# CA-64 EPS

## EXPANDÉR VSTUPOV SO ZDROJOM

Modul je určený pre zabezpečovacie ústredne **INTEGRA** a **VERSA**. Umožňuje rozšírenie systému o 8 drôtových vstupov s obsluhou konfigurácie NO, NC, EOL a 2EOL. Vďaka analýze signálov zo vstupov je možné priame pripojenie detektorov roliet a vibračných detektorov. Dodatočný sabotážny vstup uľahčuje zisťovanie neautorizovaného otvorenia skrinky, v ktorej je modul umiestnený. Modul **CA-64 EPS** má napájací zdroj s výkonom 1,2 A, ktorý zabezpečuje dodatočnú energiu na napájanie elementov zabezpečovacieho systému.

- rozšírenie systému o 8 vstupov
- obsluha konfigurácie NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
- programovanie hodnoty rezistorov
- obsluha vibračných detektorov a detektorov roliet
- pulzný zdroj

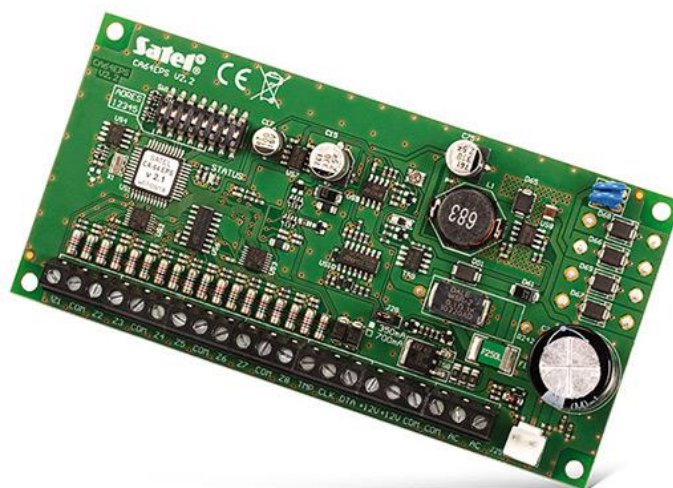

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Prúdový výkon zdroja                                | 1,2 A                                                      |
| Rozmery dosky elektroniky                           | 140 x 68 mm                                                |
| Pracovná teplota                                    | -10...+55 °C                                               |
| Hmotnosť                                            | 131 g                                                      |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia                          | 93 ±3%                                                     |
| Odber prúdu zo siete 230 V - v pohotovostnom režime | 50 mA                                                      |
| Odber prúdu zo siete 230 V - maximálny              | 220 mA                                                     |
| Odber prúdu z akumulátora - maximálny               | 100 mA                                                     |
| Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime  | 70 mA                                                      |
| Odporúčaný typ transformátora                       | TR40VA (40 VA / 18 V AC)                                   |
| Rozsah výstupného napätia zdroja                    | 9,5...13,8 V DC                                            |
| Napätie zahĺásenia poruchy akumulátora (±10%)       | 11 V                                                       |
| Napätie odpojenia akumulátora (±10%)                | 9,5 V                                                      |
| Prúd nabíjania akumulátora (prepínateľný)           | 350 / 700 mA                                               |
| Napätie napájania (±10%)                            | 18 V AC, 50-60 Hz                                          |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5                   | II                                                         |
| Splnené normy                                       | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 |
| Počet programovateľných vstupov                     | 8                                                          |