


GPRS-T1

CONVERTIDOR DE LA MONITORIZACIÓN EN LA TRANSMISIÓN GPRS/SMS

El módulo de comunicación **GPRS-T1** está destinado a realizar la monitorización GPRS y notificar por SMS a través de las centrales de cualquier fabricante equipadas con un dialer telefónico.

- conversión de la monitorización telefónica desde cualquier central en la transmisión GPRS/SMS
- conmutación automática para SMS si no hay GPRS
- notificación SMS/CLIP
- envío de la transmisión textual usando CLIP
- señalización de averías en la comunicación

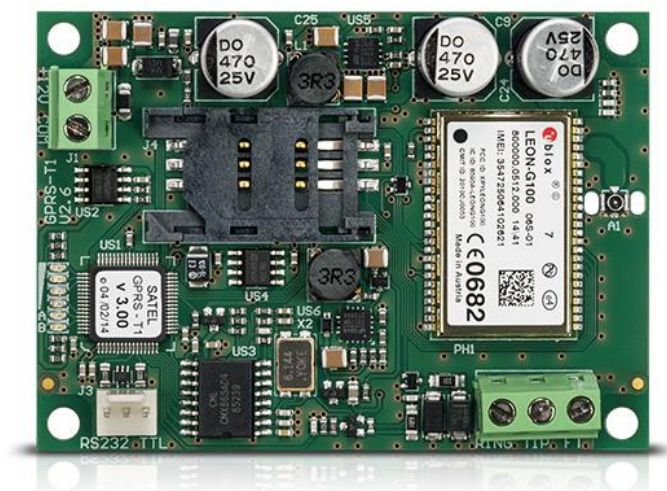

DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Consumo máximo de la corriente	220 mA
Peso	184 g
Capacidad de corriente de la salida FT	50 mA
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	50 mA
Dimensiones de la pletina electrónica	80 x 57 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Tensión nominal de alimentación (±15%)	12 V DC



El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.