


INTEGRA 24

4-24 ZÓNÁS FEJLETT VEZÉRLŐPANEL

Riasztási funkciókat mellet háziasztomatizálási és beléptetésvezérlő rendszeri funkciókat nyújtó fejlett riasztó központ. A bővítő modulok széles skálájának köszönhetően alkalmazásuk az egyedi igényekhez igazítható – kicsitől egészen a kiterjedt rendszerekig. Az **INTEGRA** központok nagy előnye a kiegészítő modulokkal – GSM valamint TCP/IP – kombinált kommunikációs képességük.

- 4-24 zóna
- 4 partíció
- 4-20 programozható kimenet
- kezelői és bővítői buszok
- felügyeleti, hangüzenési és távvezérlési funkcióval rendelkező beépített telefonkommunikátor
- beléptetésvezérlési és háziasztomatizálási tulajdonságok
- rendszer helyi kezelése LCD és partíció kezelőkkel, távvezérlőkkel és közelítőkétyakkal vagy távolról számítógéppel vagy mobiltelefonnal
- 16 független automatikus vezérlésre alkalmazható ütemező
- 439 esemény tárolására laklmas eseménynapló nyomtatási tulajdonsággal
- 16+1+1 felhasználó
- RS-232 port – RJ csatlakozó aljzat
- számítógéppel frissíthető firmware
- beépített, 1.2 A teljesítményű kapcsolóüzemű tápegység akkumulátortöltési és diagnosztika tulajdonsággal
- Lehetséges SATEL szerver csatlakozási probléma hibaként történő jelentésének letiltására szolgáló opció

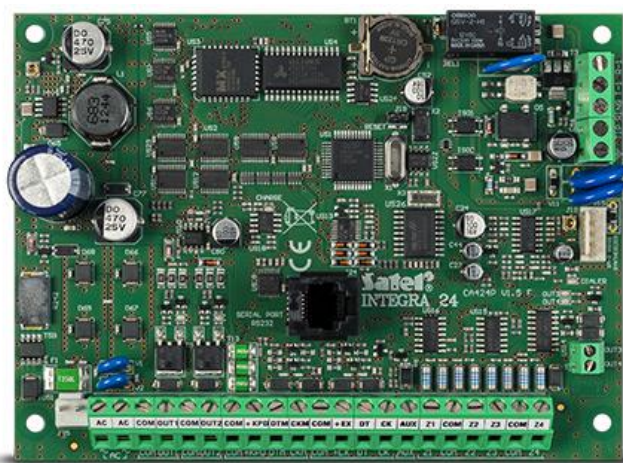

MŰSZAKI ADATOK

Biztonsági fokozat	S
Maximális akkumulátorkapacitás	7 Ah
Központ tápfeszültsége (±10%)	13,8 V DC
Kis áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége	50 mA
Nagy áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége (±10%)	2000 mA
Táp áramteljesítménye	1,2 A
Nyomtatott áramkörti lemez méretei	142 x 106 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Alaplap tápfeszültsége (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Áramfelvétel készenléti állapotban	121 mA
Maximális áramfelvétel	204 mA



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékírássok kizárólag tájékoztató jellegűek.