


GPRS-T1

KONVERTOR TELEFÓNNEHO MONITORINGU NA PRENOS GPRS/GSM

Komunikačný modul **GPRS-T1** je určený na realizáciu monitoringu GPRS a oznamovanie SMS zabezpečovacími ústredňami ľubovoľného výrobcu vybavenými telefónnym dialérom.

- konvertovanie telefónneho monitoringu z ľubovoľnej ústredne na prenos GPRS/SMS
- automatické prepínanie na SMS pri výpadku GPRS
- oznamovanie SMS/CLIP
- zasielanie testu prenosu pomocou CLIP
- signalizácia poruchy spojenia

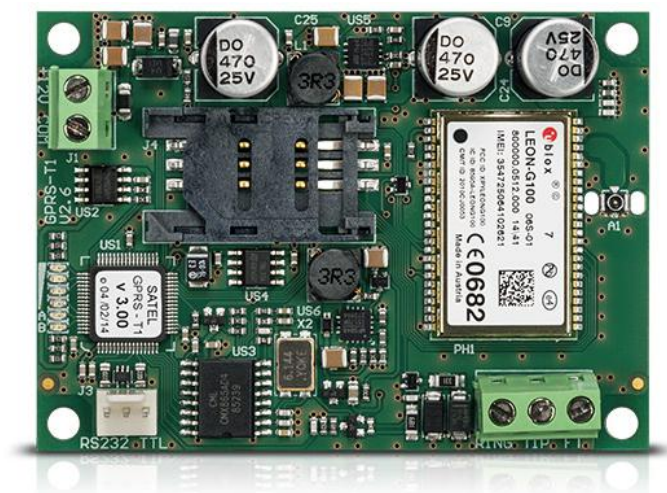

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Maximálny odber prúdu	220 mA
Hmotnosť	184 g
Prúdová zaťažiteľnosť výstupu FT	50 mA
Odber prúdu v pohotovostnom režime	50 mA
Rozmery dosky elektroniky	80 x 57 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	12 V DC



Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.